


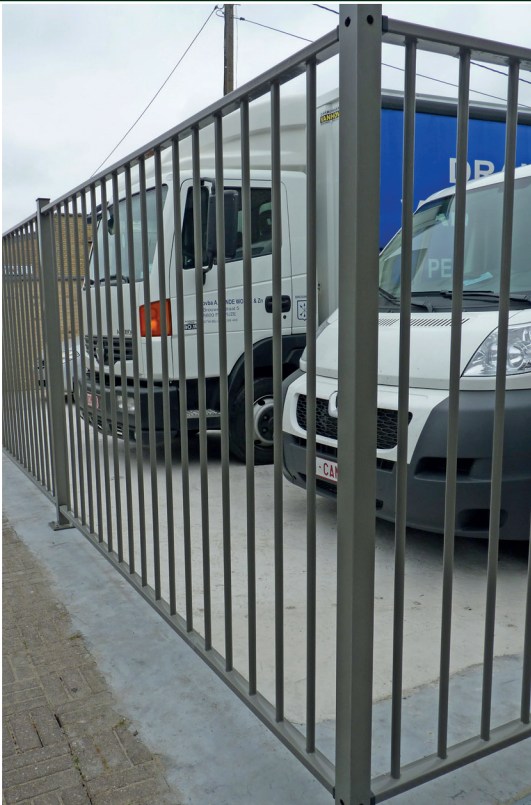


Norma spijlenhekwerk

Het Norma spijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste spijlen. Het hekwerk straalt robuustheid en veiligheid uit. Gardia is uiterst resistent tegen vandalisme en is moeilijk te beklimmen. De stalen kaders worden aan de palen bevestigd met bevestigingsproppen en stangen. De horizontale liggers van de kaders hebben een tunnelvormig profiel, waardoor regenwater vlot afgevoerd en stofophoping vermeden wordt.

Het Norma spijlenhekwerk is volledig verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor heeft het hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie. Bovendien kan de kleur van het hekwerk perfect afgestemd worden op de omgeving. Kopal biedt namelijk naast een aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.

Het strakke design van het spijlenhekwerk geeft een meerwaarde aan het domein waarin het opgesteld staat. Het is ideaal voor industriële, administratieve en recreatieve sites.

Norma spijlenhekwerk

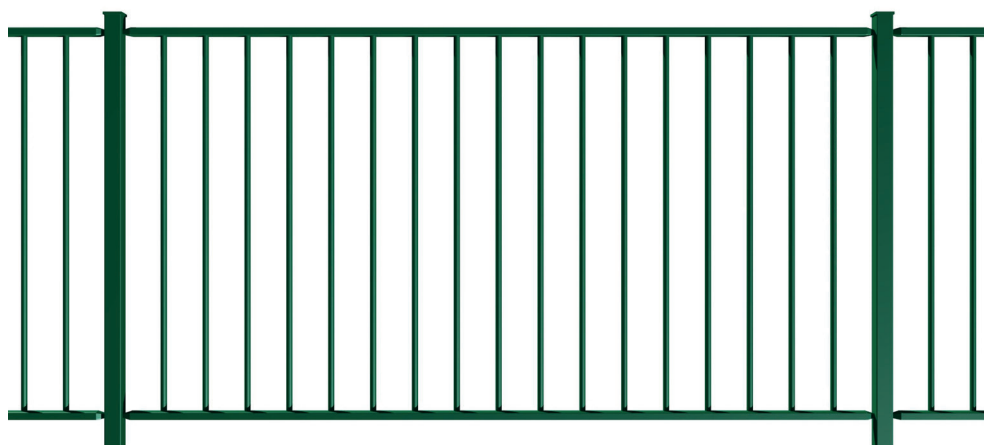

Palen


De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.75 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. In ieder paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het doorsteken van de dwarsstangen. Er zijn twee bevestigingssystemen: een blinde kunststofverbinding met bout en moer of beugelbevestiging door middel van een kunststof eindprop en roestvrijstalen beugels.

Norma Panelen

De Norma panelen zijn opgebouwd uit twee éézijdige tunnelprofielen van 50/30/25, met daartussen ronde spijlen op een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). De afronding van de tunnelprofielen wordt naar boven geplaatst. De diameter van de spijlen is afhankelijk van de hoogte van het paneel. De panelen worden verzinkt en zijn voorzien worden van een polyestercoating in een standaard RAL kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Hoogte paneel (m)	Lengte paal (m)	Lengte paal op voet (m)
1.00	1.80	1.05
1.25	2.05	1.30
1.50	2.30	1.55
1.80	2.60	1.85
2.00	2.80	2.05
2.50	3.30	2.55

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag	
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.	

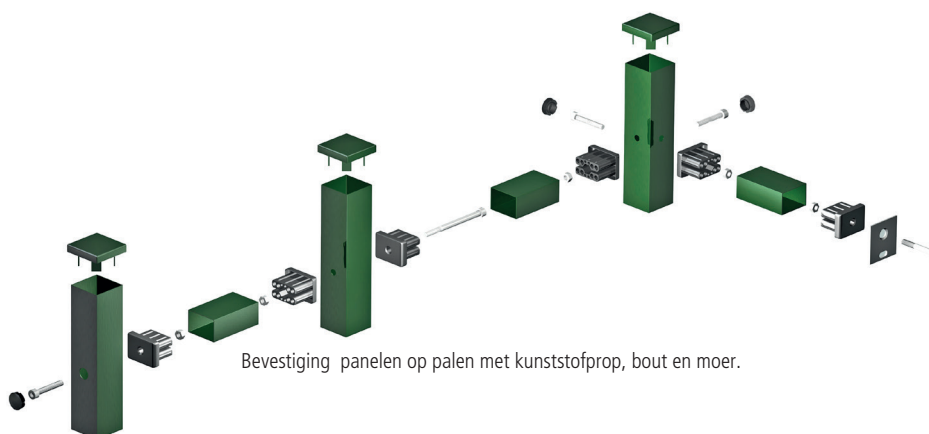

Uw Distributeur: